



DEWALT

CATÁLOGO
CLAVADORAS
2025

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS Y FIJACIONES PARA CONSTRUCCIÓN

DISEÑADAS PARA ENTORNOS REALES

La amplia gama de clavadoras sin cable, clavadoras neumáticas, grapadoras, así como herramientas accionadas por gas está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y fiabilidad en las situaciones más difíciles. Gracias a los años de experiencia en obras de construcción más exigentes, estas herramientas están diseñadas pensando su negocio y sus posibles aplicaciones.

LA FIJACIÓN ADECUADA PARA CADA TRABAJO

Todos los clavos y grapas DEWALT® están fabricados con nuestros máximos estándares de calidad y, en la mayoría de los casos, son totalmente compatibles con otras marcas.

Los clavos para primera fijación están disponibles con distintos acabados, incluido el galvanizado G12 para una mayor resistencia a la corrosión, y son ideales para uso en exteriores. También existen clavos con vástago estriado con un mayor poder de sujeción, ideales para uso intensivo en estructuras.

La gama de clavadoras DCN890 y DGN845 también utiliza un código de colores sencillo que define claramente los clavos como estándar para hormigón, HD para grandes fuerzas de cizalla o XH para hormigón extra duro.

CUMPLIMOS LOS ESTÁNDARES INDUSTRIALES

A partir del 1 de julio de 2013 la entonces vigente Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE (DPC) fue reemplazada por el Reglamento Europeo de Productos de Construcción 305/2011 (REPC).


Existe una declaración de rendimiento completa de nuestros clavos y demás anclajes. Para más información o para descargar los certificados de prestaciones, consulta www.DEWALT.es





CONTENIDO

Tipo	Modelo	Página
CLAVADORAS SIN CABLE PARA CONSTRUCCIÓN		
CLAVADORA DE HORMIGÓN	DCN890	8
CLAVADORA A GAS	DGN845	10
CLAVADORAS SIN CABLE PARA MADERA		
CLAVADORAS DE ACABADO	DCN650	13
	DCN660	14
	DCN662	15
	DCN680	16
CLAVADORA DE ESTRUCTURAS	DCN930	17
GRAPADORAS SIN CABLE		
GRAPADORA DE CERCAS	DCFS950	18
GRAPADORA ELECTRICISTA	DCN701	19
CLAVADORAS NEUMÁTICAS PARA MADERA		
CLAVADORAS DE ACABADO	DPN1664	22
	DPN1850	23
	DPN2330	24
CLAVADORA DE ESTRUCTURAS	DPN9033	25
CLAVADORAS EN BOBINA	DPN75	26
	DPN90	26
CLAVADORA MANUAL PARA TARIMAS	DMF1550	27
CLAVADORA+GRAPADORA 2 EN 1	DPSB2IN1	28
GRAPADORAS NEUMÁTICAS		
GRAPADORA DE OBRA	DPSSX38	29
GRAPADORA DE CORONA ANCHA	DPS8016	30

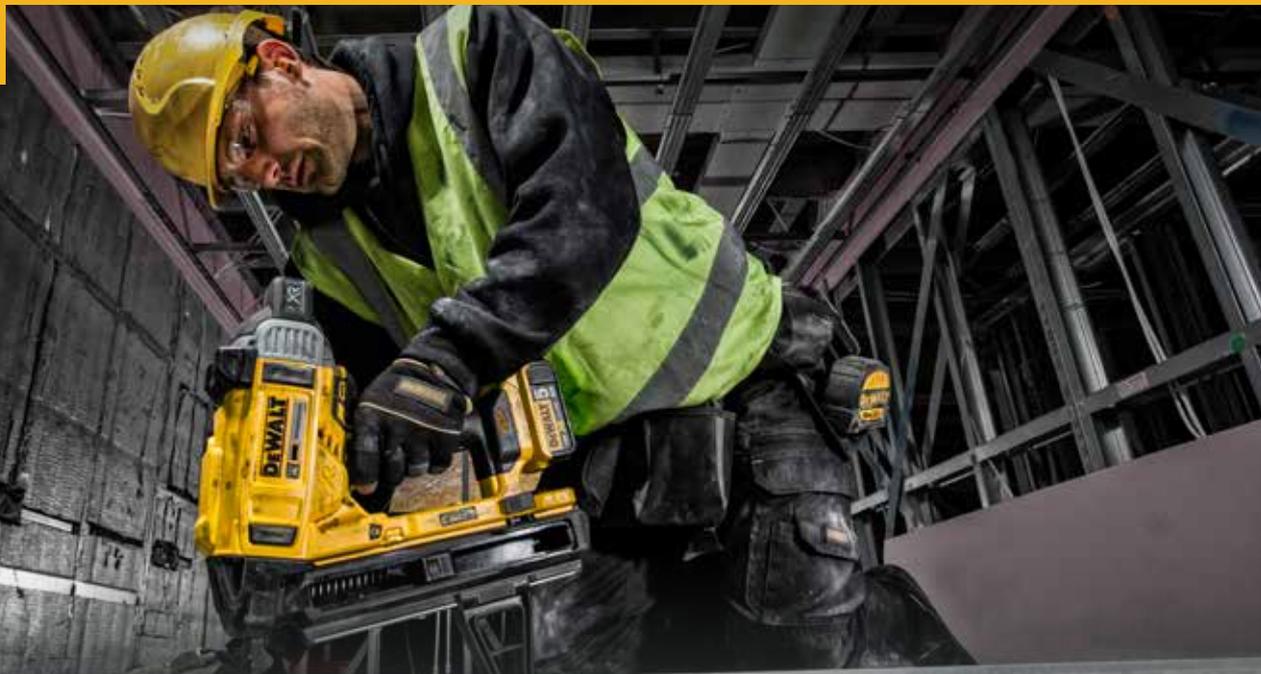

TECNOLOGÍA Y BENEFICIOS DE LA HERRAMIENTA

CLAVADORA SIN CABLE CON BATERÍAS XR

MOTOR SIN ESCOBILLAS - arranque rápido y autonomía extrema. Baterías completamente compatibles con otras herramientas XR 18V.

FIABILIDAD - requiere menos limpieza y mantenimiento y opera a bajas temperaturas sin ningún problema.

SEGURIDAD - sin mangueras ni cargas de gas explosivo en obra.



CLAVADORA ACCIONADA POR GAS

POTENCIA - fijación de gran potencia con anclajes de acero templado de gran calidad.

Las cargas de gas son portátiles y se pueden cambiar rápidamente para minimizar los tiempos de parada.

VERSÁTIL - La clavadora DGN845 tiene 2 posiciones de ajuste de profundidad

CLAVADORA NEUMÁTICA

POTENCIA - sin pérdida de potencia a bajas temperaturas, incluso por debajo de las -40 °C.

PRODUCTIVIDAD - herramientas extremadamente resistentes y ligeras para una máxima durabilidad.

MEDIO AMBIENTE - sin gases de escape derivados de la combustión ni baterías sensibles, por lo que se pueden utilizar en entornos poco ventilados y húmedos.



SELECCIONAR SU FIJACIÓN PARA MADERA

PASO 1: ACABADO

Elija el nivel de durabilidad que requiera:

BRILLANTE - sin revestir, ideal para uso en interiores.

GALVANIZADO - revestido con zinc, para aportar una mayor resistencia a la corrosión, para uso en interiores y uso en exteriores cubiertos.

GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE - revestimiento galvanizado más grueso, para uso en exteriores no cubiertos.

ACERO INOXIDABLE - máxima protección anti corrosión, ideal para uso en exteriores expuestos con gran nivel de humedad.

NOTA: los clavos para fijación tienen un código de color para seleccionarlos fácilmente y también están certificados con Eurocode 5, consulte abajo para obtener más información.

PASO 2: LONGITUD

Para las fijaciones, elija un clavo o grapa tres veces más largo que el grosor del material que esté fijando. Para materiales delgados, al menos debe tener 25 mm de penetración.

PASO 3: DIÁMETRO

Los clavos con un diámetro más pequeño son menos propensos a astillar la madera al clavarlos cerca del borde de la madera.

Los clavos de mayor diámetro, son más resistentes a la curvatura y la cizalla, especialmente con maderas más gruesas y densas.

PASO 4: VÁSTAGO

Los clavos están disponibles con distintos perfiles de vástago, según el rendimiento y el uso:

LISO - más fácil de introducir, ideal para uso general.

ESTRIADO - el patrón de estrías aumenta su capacidad de agarre en comparación con los lisos.

ESPIRAL - las fibras de madera se aprietan alrededor de las espirales para un agarre y resistencia adicionales a la tracción.

ANILLADOS - la mayor resistencia a la tracción, que confiere un fuerte agarre en maderas de densidad baja y media.

Tenga en cuenta que cuanto mayor poder de sujeción tenga un tipo de vástago, mayor será la fuerza necesaria para hacer penetrar el clavo en la madera.

CLAVOS PARA FIJACIÓN Y CERTIFICACIÓN EUROCODE 5

Las clavadoras DeWALT® con el logo CE cumplen la normativa EC5 y están identificadas claramente por un código de color según su acabado. La etiqueta ofrece información sobre la Declaración de Prestaciones de los clavos.



BRILLANTE

Cumple la normativa Eurocode 5 para aplicaciones en clase de servicio 1.

Especificación: Sin revestimiento



GALVANIZADOS POR INMERSIÓN EN CALIENTE

Cumple la normativa Eurocode 5 para aplicaciones en clases de servicio 1, 2 y 3.

Especificación: Zincados 50 µm



GALVANIZADO (G12)

Cumple la normativa Eurocode 5 para aplicaciones en clases de servicio 1 y 2.

Especificación: Zincados 12 µm



ACERO INOXIDABLE

Cumple los requisitos de Eurocode 5 para todas las aplicaciones de clase de servicio 1, 2 y 3 para uso en entornos altamente corrosivos, por ejemplo, expuesta a agua salada.

Especificación: Acero inoxidable

CLASE DE SERVICIO
1

Entornos interiores climatizados

CLASE DE SERVICIO
2

Entornos interiores no climatizados / entornos exteriores protegidos

CLASE DE SERVICIO
3

Entornos exteriores no protegidos o expuestos a cambios meteorológicos



GAMA **DeWALT® XR 18V** SIN CABLE

Probado con los estándares más elevados, DeWALT® ofrece una solución sin cable para una amplia gama de aplicaciones, aportando versatilidad y rendimiento incluso en los entornos más exigentes.

Fácil de utilizar y con baterías XR 18V LI-ION y tecnología de motor sin escobillas, la gama de herramientas DeWALT® XR 18V sin cable ofrece un gran rendimiento, larga vida útil y máxima autonomía. Las baterías son completamente compatibles con otras herramientas XR 18V y, al no requerir cargas de gas ni mangueras, esta gama ofrece un mayor nivel de seguridad.

La nueva incorporación a la gama sin cable XR 18V, la clavadora para hormigón DCN890, es la herramienta perfecta para clavar rápidamente y de forma continua clavos de 57 mm en hormigón. También hay disponibles clavadoras de estructuras con cargador corto y largo, y son compatibles con clavos en cinta y unidos por alambre.

La gama de clavadoras sin cable DeWALT® ofrece versatilidad y facilidad de uso para que pueda realizar el trabajo con profesionalidad y en el menor tiempo posible.





CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN CABLE



CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERÍAS LI-ION 5Ah

DCN890

Una potente clavadora sin cable con la capacidad de clavar clavos de 13mm en acero y de hasta 57mm en hormigón. Puede utilizarse tanto en acero como en hormigón. El motor sin escobillas reduce el tamaño de la herramienta maximizando al mismo tiempo el suministro de potencia y los componentes de transmisión compactos diseñados especialmente proporcionan una rápida aceleración para disparar el primer clavo.

Descripción	DCN890
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5 Ah
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Clavos de 15° 12-9 Ga en tira de plástico
Rango de fijaciones	13-57mm



DCN890P2 5Ah

915€

IVA NO INCLUIDO

DCN890N Sin Bat

715€

IVA NO INCLUIDO





CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN CABLE

EXTENSIÓN PARA CLAVADORA DE HORMIGÓN

DCN8905

Especialmente diseñado para la clavadora DCN890, la extensión permite a los usuarios fijar en techos y otras áreas difíciles de alcanzar.



299€

IVA NO INCLUIDO



59.⁵⁰ €

IVA NO INCLUIDO

PUNTA DE CONTACTO MAGNÉTICA

DCN8902

Para colocación de grapas metálicas, arandelas y accesorios DeWALT®.



38.⁹⁵ €

IVA NO INCLUIDO

PUNTA DE CONTACTO NO MAGNÉTICA

DCN8903

Para colocación de grapas, arandelas y accesorios DeWALT®.



38.⁹⁵ €

IVA NO INCLUIDO

PUNTA DE CONTACTO PARA PANELES DE YESO

DCN8904

Para instalación de paneles de yeso perforando en hormigón.





CLAVADORA ACCIONADA POR GAS PARA FIJACIÓN DIRECTA

Además de las herramientas sin cable XR y neumáticas, la gama DEWALT® también incluye herramientas accionadas por gas, utilizando baterías XR 18V, específicamente diseñadas para fijar en superficies más duras, como el acero y el hormigón.

La clavadora DGN845 es una potente clavadora de gas que tiene una potencia de salida de 100 Julios, para utilizarla en el hormigón más duro. Entre sus anclajes se incluye tanto clavos estándar como XH (extra duros), así como una selección de grapas y arandelas para una amplia gama de aplicaciones.



DGN845D1 2Ah

1.019€

IVA NO INCLUIDO

DGN845N Sin Bat

915€

IVA NO INCLUIDO

POTENTE CLAVADORA DE GAS DISEÑADA PARA CLAVAR EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE MATERIALES

DGN845

Ideal para instalación de estructuras de metal y para fijaciones de acabado, incluyendo abrazaderas y encajes. Amplia gama de clavos y accesorios para una mayor versatilidad.

Descripción	DGN845
Peso	3,7Kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	42
Tipo de fijación	Clavos de 15° 12-9 Ga en tira de plástico
Rango de fijaciones	15-40 mm

GAMA ACCIONADA POR GAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO [MM]	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
 DDF5260000	Pletina para fijación	6	100	38,50 €
 DDF6710016 DDF6710020	Grapas metálicas	16 20	100	A partir de 22,95 €
 DDF4400020 DDF4400025	Grapas de PVC	20 25	100	A partir de 34,50 €
 DDF6750000	Arandela para enrejado	25	200	18,50 €
 DDF6750050	Arandela de aislamiento	36	100	13,50 €
 DDF6755404 DDF6755406	Abrazadera	De 20 a 25 De 26 a 32	50	A partir de 31,95 €
 DDF6720050	Soporte para brida	27,5	200	47,50 €
 DDF6770000	Escuadra de montaje	-	100	24,95 €

75^{.50} €

IVA NO INCLUIDO



**PUNTA DE
CONTACTO
MAGNÉTICA
DGN8451-XJ**

49^{.50} €

IVA NO INCLUIDO



**PUNTA DE
CONTACTO
ESTÁNDAR
DGN8452-XJ**

49^{.50} €

IVA NO INCLUIDO



**PUNTA DE
CONTACTO PARA
PLACA DE YESO
DGN8453-XJ**

14^{.95} €

IVA NO INCLUIDO



**CARGA DE GAS
PARA DGN845D1
DDF8450000**

CLAVOS PARA CLAVADORAS DCN890 Y DGN845



La gama de clavos DCN890 incluye longitudes entre 13 y 57 mm y diámetros entre 2,6 y 3,7 mm. Sencillo código de color que identifica claramente los clavos: estándar para hormigón (amarillo), de liga de metal para hormigón extra duro y acero (rojo) y de alta densidad para cargas elevadas (negro). Estos clavos son compatibles con las clavadoras DCN890 y DGN845.



Clavos estándar



Clavos extra duros XH



Clavos de alta densidad HD

CLAVOS DE 15° 12-9 GA EN TIRA DE PLÁSTICO

REFERENCIA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO	DIÁMETRO DE CABEZA	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
● DCN8901015	ESTÁNDAR	15 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	31,50 €
● DCN8901020	ESTÁNDAR	20 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	32,50 €
● DCN8901025	ESTÁNDAR	25 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	35,95 €
● DCN8901030	ESTÁNDAR	30 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	39,95 €
● DCN8901035	ESTÁNDAR	35 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	44,50 €
● DCN8901040	ESTÁNDAR	40 mm	2.6 mm	6.3 mm	1005	47,95 €
● DCN8901045	ESTÁNDAR	45 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	28,95 €
● DCN8901050	ESTÁNDAR	50 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	30,95 €
● DCN8901057	ESTÁNDAR	57 mm	2.6 mm	6.3 mm	510	42,50 €
● DCN8903013	LIGA DE METAL	13 mm	3 mm	6.3 mm	1005	53,95 €
● DCN8903017	LIGA DE METAL	17 mm	3 mm	6.3 mm	1005	59,95 €
● DCN8903022	LIGA DE METAL	22 mm	3 mm	6.3 mm	1005	63,50 €
● DCN8903027	LIGA DE METAL	27 mm	3 mm	6.3 mm	1005	68,50 €
● DCN8903032	LIGA DE METAL	32 mm	3 mm	6.3 mm	1005	71,95 €
● DCN8902015	ALTA DENSIDAD	15 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	57,50 €
● DCN8902020	ALTA DENSIDAD	20 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	59,50 €
● DCN8902025	ALTA DENSIDAD	25 mm	3.7 mm	6.3 mm	1005	64,95 €





CLAVADORA DE ACABADO EN ÁNGULO SIN CABLE 15GA



DCN650P2 5Ah

615€

IVA NO INCLUIDO

DCN650N Sin Bat

409€

IVA NO INCLUIDO



CLAVADORA DE ACABADO 15GA SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERÍAS LI-ION 5Ah

DCN650

El cargador en ángulo facilita el acceso y la versatilidad, incluso en los espacios más reducidos. Incluye dos luces LED, ajuste de profundidad sin herramientas y sistema de gatillo de dos tiempos.

Descripción	DCN650
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5 Ah
Peso	2.6kg
Tipo de gatillo	Funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	110
Tipo de fijación	Clavos de 34° 15Ga
Rango de fijaciones	32-63 mm

DNBDA15 - CLAVOS DE ACABADO EN ÁNGULO 34° 15GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBDA1538GZ	GALV	38 mm	1.8 mm	4000	39,95 €
DNBDA1545GZ	GALV	45 mm	1.8 mm	4000	44,50 €
DNBDA1550GZ	GALV	50 mm	1.8 mm	4000	51,95 €
DNBDA1564GZ	GALV	64 mm	1.8 mm	4000	57,95 €
DNBDA1538SZ	ACERO INOX	38 mm	1.8 mm	4000	115 €
DNBDA1550SZ	ACERO INOX	50 mm	1.8 mm	4000	143 €



CLAVADORA DE ACABADO EN ÁNGULO SIN CABLE 16GA



CLAVADORA DE ACABADO 16GA SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERÍAS LI-ION 2Ah

DCN660

Con características que permiten un uso intuitivo, tales como los topes, los modos de accionamiento secuencial y el ajuste sin herramientas, la DCN660 facilitará el trabajo de fijaciones de acabado.

Descripción	DCN660
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	2 Ah
Peso	2.65 kg
Tipo de gatillo	Funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	110
Tipo de fijación	Clavos de 20° 16Ga
Rango de fijaciones	32-63 mm



DCN660D2 2Ah

529€

IVA NO INCLUIDO

DCN660NT Sin Bat

439€

IVA NO INCLUIDO



DNBDA16 - CLAVOS DE ACABADO EN ÁNGULO 20° 16GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBA1632GZ	GALV	32 mm	1.6 mm	2500	22,95 €
DNBA1638GZ	GALV	38 mm	1.6 mm	2500	24,95 €
DNBA1644GZ	GALV	44 mm	1.6 mm	2500	27,50 €
DNBA1650GZ	GALV	50 mm	1.6 mm	2500	30,50 €
DNBA1663GZ	GALV	63 mm	1.6 mm	2500	32,50 €





CLAVADORA DE ACABADO SIN CABLE 16GA



DCN662N Sin Bat

409€

IVA NO INCLUIDO



CLAVADORA DE ACABADO 16GA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA

DCN662N

Ideal para la fijación de zócalos, marcos de puertas y ventanas y molduras de corona. El modo secuencial permite una colocación de precisión y el modo de funcionamiento de golpe proporciona al usuario una velocidad de producción de hasta 4 clavos por segundo.

Descripción	DCN662
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	-
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Clavos de 0° 16Ga
Rango de fijaciones	13-57mm

DNBSB16 CLAVOS RECTOS 0° 16GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBSB1625Z	GALV	25 mm	1.6 mm	5000	14,50 €
DNBSB1632Z	GALV	32 mm	1.6 mm	2500	9,95 €
DNBSB1638Z	GALV	38 mm	1.6 mm	2500	9,95 €
DNBSB1645Z	GALV	45 mm	1.6 mm	2500	12,50 €
DNBSB1650Z	GALV	50 mm	1.6 mm	2500	13,50 €
DNBSB1664Z	GALV	64 mm	1.6 mm	2500	14,95 €



CLAVADORA BRAD DE ACABADO SIN CABLE 18GA



CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA DCN680NT

Ideal para la fijación de molduras decorativas, revestimientos, cornisas de cocina y molduras de zapatos. El modo secuencial permite una colocación de precisión y el modo de funcionamiento de golpe proporciona al usuario una velocidad de producción de hasta 4 clavos por segundo.

Descripción	DCN680
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	-
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Clavos brad rectos 0° 18Ga
Rango de fijaciones	13-57mm



DCN680NT Sin Bat

459€

IVA NO INCLUIDO



DNBT18 - CLAVOS BRAD RECTOS 0° 18GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBT1820GZ	GALV	20 mm	1.25 mm	5000	7,50 €
DNBT1825GZ	GALV	25 mm	1.25 mm	5000	7,95 €
DNBT1830GZ	GALV	30 mm	1.25 mm	5000	10,95€
DNBT1835GZ	GALV	35 mm	1.25 mm	5000	11,50 €
DNBT1840GZ	GALV	40 mm	1.25 mm	5000	13,50 €
DNBT1850GZ	GALV	50 mm	1.25 mm	5000	14,95 €
DNBT1835SZ	INOX	35 mm	1.25 mm	5000	41,95 €
DNBT1850SZ	INOX	50 mm	1.25 mm	5000	62,95 €





CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN CABLE



DCN930P2 5Ah

719€

IVA NO INCLUIDO

DCN930N Sin Bat

515€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SEQ/CT CON 2 BATERÍAS LI-ION 5Ah

DCN930

Clavadora para clavos de 50 - 90mm con disparo Secuencial o Continuo. Eficiencia y potencia capaz de clavar clavos de mango anular de 90mm a ras en madera de densidad media. Diseño optimizado de la puntera para disparo en ángulo. Compatible con la mayoría de clavos de cinta de papel del mercado y optimizado para clavos DNPT (cinta de papel) y DNW (alambre soldado).

Descripción	DCN930
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5 Ah
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Clavos de 33° 12-11Ga
Rango de fijaciones	13-57mm

DNPT / DNW CLAVOS EN ÁNGULO 33° 12-11GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
● DNPT28R50Z	BRILLANTE	50 mm	2,8 mm	2200	55,95 €
● DNW28R50E	BRILLANTE	50 mm	2,8 mm	2200	42,95 €
● DNPT28R50G12Z	GALV	50 mm	2,8 mm	2200	68,95 €
● DNPT28R63Z	BRILLANTE	63 mm	2,8 mm	2200	63,50 €
● DNPT2863Z	PULIDO	63 mm	2,8 mm	2200	55,50 €
● DNPT2863G12Z	GALV	63 mm	2,8 mm	2200	68,95 €
● DNPT28R63G12Z	GALV	63 mm	2,8 mm	2200	82,95 €
● DNW28R75E	BRILLANTE	75 mm	2,8 mm	2200	48,95 €
● DNPT28R75Z	BRILLANTE	75 mm	2,8 mm	2200	68,95 €
● DNPT28R75G12Z	GALV	75 mm	2,8 mm	2200	91,50 €
● DNW31R75E	BRILLANTE	75 mm	3,1 mm	2200	58,95 €
● DNPT31R90Z	BRILLANTE	90 mm	3,1 mm	2200	96,95 €
● DNW31R90E	BRILLANTE	90 mm	3,1 mm	2200	61,50 €
● DNPT3190Z	PULIDO	90 mm	3,1 mm	2200	82,95 €
● DNPT3190G12Z	GALV	90 mm	3,1 mm	2200	96,95 €
● DNPT31R90G12Z	GALV	90 mm	3,1 mm	2200	109 €
● DNW3190G12E	GALV	90 mm	3,1 mm	2200	85,95 €

OTROS ACCESORIOS PARA CLAVADORA DCN930

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	PRECIO (SIN IVA)
DZN930-XJ	Cargador extensible	159 €
DCN9301-XJ	Muelle de reemplazo	159 €
DCN9202-XJ	Aguja de reemplazo	48,95 €



CERTIFICADO EUROCODE 5:

- BRILLANTE
- GALVANIZADO (G12)

GRAPADORA DE CERCAS SIN CABLE



GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V CON 2 BATERÍAS LI-ION 5Ah DCFS950

Diseñada para aplicaciones agrícolas o de ingeniería industrial o civil, la DCFS950 reduce drásticamente el tiempo que se tarda en instalar los cercados de alambre. Dispara hasta 590 grapas por carga con 3 ajustes de potencia, lo que permite que la grapa se hunda por completo quedando al ras o que sobresalga, según la aplicación. Para grapas galvanizadas G12 de 3,7mm diámetro y 50mm largo.

Descripción	DCFS950
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5 Ah
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Grapas DFS9
Rango de fijaciones	13-57mm



DCFS950P2 5Ah

885€

IVA NO INCLUIDO

DCFS950N Sin Bat


705€

IVA NO INCLUIDO



DFS9 GRAPAS GALVANIZADAS

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	ANCHO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DFS9150B1G-QZ	GALV	960 mm	38 mm	960	89,95 €
DFS9175B1G-QZ	GALV	960 mm	44 mm	960	93,95 €
DFS9200B1G-QZ	GALV	960 mm	50 mm	960	97,50 €





GRAPADORA ELECTRICISTA SIN CABLE



DCN701 Sin Bat

255€

IVA NO INCLUIDO



GRAPADORA DE ELECTRICISTAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/ BATERÍA


DCN701N

Grapadora que permite a los electricistas asegurar los cables en el lugar de trabajo de manera más rápida y constante. Esta herramienta ajusta automáticamente la profundidad de la grapa adaptándose al grosor del cable sin pellizcarlo. Su tamaño compacto de 200mm permite al usuario trabajar entre viguetas y la luz LED incorporada ilumina el área de trabajo cuando no se dispone de energía.

Descripción	DCN701
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de batería	5 Ah
Peso	4.2 kg
Tipo de gatillo	RapidCycle™, funcionamiento individual o secuencial
Capacidad del cargador	30
Tipo de fijación	Grapas DRS18
Rango de fijaciones	13-57mm

DRS18 GRAPAS AISLADAS Y GALVANIZADAS

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	ANCHO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DRS18100-XJ	GALV	19 mm	25.4 mm	540	19,50 €



GAMA NEUMÁTICA DeWALT®

La gama DeWALT® de clavadoras neumáticas se ha probado en los entornos más exigentes y soporta temperaturas de funcionamiento de hasta -40 °C. Sin gases de escape derivados de la combustión ni baterías sensibles, estas herramientas se pueden utilizar en áreas poco ventiladas y húmedas, haciendo que la clavadora neumática de DeWALT® la opción número uno por su fiabilidad, potencia y rendimiento.

Las clavadoras de estructuras son ideales para utilizarlas en tejados y armazones, subpavimentos, soportes de vigas y vigas, estructuras de madera para paredes. Las clavadoras neumáticas de bobina cuentan con cargadores de gran capacidad para una máxima productividad con herramientas para recubrimiento de tejados y muros, así como para aplicaciones intensivas.

La gama neumática de DeWALT® también incluye una amplia sección de herramientas especializadas que pueden facilitar el trabajo de cualquier aplicación de fijación secundaria, incluyendo clavadoras de acabado, clavadoras brad y grapadoras.

AIR TOOL





CLAVADORA DE ACABADO EN ÁNGULO 16GA



CLAVADORA DE ACABADO 16GA CON PUNTA DE PRECISIÓN PARA CLAVOS DE 1,35-1,6mm DIÁMETRO Y 25-64mm LARGO DPN1664PP

Esta ligera clavadora de acabado con Punta de Precisión tiene una punta reducida para mejorar la precisión y visibilidad, control de ajuste de profundidad sin herramientas para mayor precisión.

Descripción	DPN1664
Peso	1.7 kg
Tipo de gatillo	Seleccionable
Capacidad del cargador	110
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Clavos de 0° 16Ga
Rango de fijaciones	25-64 mm



DPN1664PP

165€

IVA NO INCLUIDO



DNBSB16 - CLAVOS RECTOS 0° 16GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBSB1625Z	GALVANIZADO	32 mm	1.6 mm	5000	14,50 €
DNBSB1632Z	GALVANIZADO	32 mm	1.6 mm	2500	9,50 €
DNBA1638GZ	GALVANIZADO	38 mm	1.6 mm	2500	24,95 €
DNBSB1645Z	GALVANIZADO	45 mm	1.6 mm	2500	12,50 €
DNBSB1650Z	GALVANIZADO	50 mm	1.6 mm	2500	13,50 €
DNBSB1664Z	GALVANIZADO	64 mm	1.6 mm	2500	14,95 €





CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA

DPN1850PP

135€

IVA NO INCLUIDO




CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN PARA CLAVOS DE 1-1,27mm DIÁMETRO Y 15-50mm LARGO DPN1850PP

La clavadora brad DPN1850PP incluye el sistema de detección de contacto con Punta de Precisión para reducir las marcas en la superficie de trabajo. También incluye un ajuste de profundidad sin herramienta.

Descripción	DPN1850
Peso	1.24 kg
Tipo de gatillo	Seleccionable
Capacidad del cargador	100
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Clavos brad rectos 0° 18Ga
Rango de fijaciones	15-50 mm

DNBT18 - CLAVOS BRAD RECTOS 0° 18GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBT1820GZ	GALV	20 mm	1.25 mm	5000	7,50 €
DNBT1825GZ	GALV	25 mm	1.25 mm	5000	7,95 €
DNBT1830GZ	GALV	30 mm	1.25 mm	5000	10,50 €
DNBT1835GZ	GALV	35 mm	1.25 mm	5000	11,50 €
DNBT1840GZ	GALV	40 mm	1.25 mm	5000	13,50 €
DNBT1850GZ	GALV	50 mm	1.25 mm	5000	14,95 €
DNBT1835SZ	INOX	35 mm	1.25 mm	5000	41,95 €
DNBT1850SZ	INOX	50 mm	1.25 mm	5000	62,95 €

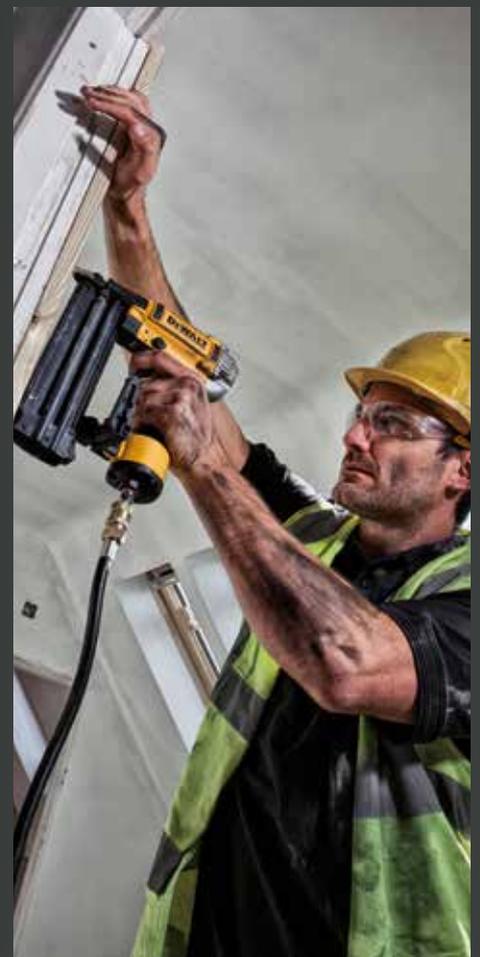

CLAVADORA PIN DE ACABADO 23GA



CLAVADORA PIN DE ACABADO 23GA PARA MINI PIN SIN CABEZA DE 0,6mm DIÁMETRO Y 10-30mm LARGO

DPN2330

Una ligera y compacta clavadora pin de acabado, perfecta para trabajos delicados complicados sin dejar marcas en la superficie de trabajo gracias a su diseño de nariz compacta y sistema de gatillo de dos tiempos.

Descripción	DPN2330
Peso	0.98 kg
Tipo de gatillo	Gatillo
Capacidad del cargador	200
Presión operativa (BAR)	7
Presión operativa (PSI)	100
Tipo de fijación	Minipins sin cabeza de 0° 23Ga
Rango de fijaciones	10-30 mm



DPN2330

185€

IVA NO INCLUIDO



DNBHL - MINIPINS SIN CABEZA 0° 23GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBHL2315Z	BRILLANTE	15 mm	0,6 mm	20000	14,50 €



DPN9033

349€

IVA NO INCLUIDO



CLAVADORA DE ESTRUCTURAS DE 33° PARA CLAVOS DE 2,5 - 3,3mm DIÁMETRO Y 50 - 90mm LARGO

DPN9033

Diseñado para clavar clavos con vástago estriado de 90 mm en las maderas más duras. El ajuste de profundidad sin herramientas y el disparo secuencial facilitan una colocación precisa.

Descripción	DPN9033
Peso	3.6 kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	38-75
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Clavos de 33° 12-11Ga unidos por alambre o cinta de papel
Rango de fijaciones	50-90 mm

DNPT / DNW - CLAVOS DE 33° 12-11 GA UNIDOS POR ALAMBRE O CINTA DE PAPEL

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	VÁSTAGO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
● DNW28R50E	BRILLANTE	50 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	42,95 €
● DNPT28R50Z	BRILLANTE	50 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	55,50€
● DNPT28R50G12Z	GALV	50 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	68,95 €
● DNPT2863Z	BRILLANTE	63 mm	2.8 mm	LISO	2200	55,50 €
● DNPT28R63Z	BRILLANTE	63 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	63,50 €
● DNPT2863G12Z	GALV	63 mm	2.8 mm	LISO	2200	68,95 €
● DNPT28R63G12Z	GALV	63 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	82,95 €
● DNW28R75E	BRILLANTE	75 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	48,95 €
● DNPT28R75Z	BRILLANTE	75 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	68,95€
● DNPT28R75G12Z	GALV	75 mm	2.8 mm	ANILLADO	2200	91,50 €
● DNW31R75E	BRILLANTE	75 mm	3.1 mm	ANILLADO	2200	58,95 €
● DNPT31R90Z	BRILLANTE	90 mm	3.1 mm	ANILLADO	2200	96,95 €
● DNPT3190Z	BRILLANTE	90 mm	3.1 mm	LISO	2200	82,95 €
● DNW31R90E	BRILLANTE	90 mm	3.1 mm	ANILLADO	2200	61,40 €
● DNPT31R90G12Z	GALV	90 mm	3.1 mm	ANILLADO	2200	109 €
● DNPT3190G12Z	GALV	90 mm	3.1 mm	LISO	2200	96,95 €
● DNW3190G12E	GALV	90 mm	3.1 mm	LISO	2200	85,95 €

CLAVADORAS DE BOBINA SERIE F



Descripción	DPN75
Peso	2.49 kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	225-300
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Clavos en bobina de 15° 12Ga
Rango de fijaciones	38-75 mm

CLAVADORA DE ESTRUCTURAS PARA CLAVOS EN BOBINA DE 2,3-3,1mm DIÁMETRO Y 38-75mm LARGO

DPN75C

Potente Clavadora de Estructuras diseñada para colocar clavos estriados de 75mm en las superficies más duras. Cargador con mecanismo de ajuste por giro para adaptarse a clavos de diferentes tamaños. Escape Regulable 360° para mayor comodidad del usuario. Perfecto para trabajos intensivos, con la posibilidad de utilizar distintas longitudes de clavos de forma fiable y consistente.



DPN75C
505€
IVA NO INCLUIDO



CLAVADORA DE ESTRUCTURAS PARA CLAVOS EN BOBINA DE 2,5mm DIÁMETRO Y 50-90mm LARGO

DPN90C

Clavadora de bobina de gran capacidad diseñada para aumentar la productividad y maximizar la comodidad. Incluye un escape giratorio de 360°, ajuste de profundidad y cartucho giratorio.

Descripción	DPN90
Peso	3.6 kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	225-300
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Clavos en bobina de 15° 12Ga
Rango de fijaciones	50-90 mm



DPN90C
575€
IVA NO INCLUIDO



DNF - CLAVOS EN BOBINA 15° 12GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	VÁSTAGO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNF25R50E	BRILLANTE	50 mm	2.5 mm	ANILLADO	9900	109 €
DNF2570E	BRILLANTE	70 mm	2.5 mm	LISO	7200	89,50 €

CLAVADORA MANUAL PARA TARIMAS

DMF1550

229€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA MANUAL PARA TARIMAS (NO NEUMÁTICA) PARA PUNTAS DE 1,2mm DIÁMETRO Y 38-50mm LARGO

DMF1550

Diseñado para una rápida y eficiente instalación de tarimas. Incluye un cuerpo de aluminio para mayor durabilidad y topes de goma para protegerlo contra daños y golpes laterales.



Descripción	DMF1550
Peso	3.9 kg
Tipo de gatillo	-
Capacidad del cargador	120
Ruido (dB) L_{PA} 1S, d	-
Presión operativa (BAR)	-
Presión operativa (PSI)	-
Tipo de fijación	Clavos para tarimas de 0°
Rango de fijaciones	38-50 mm

DNDL - CLAVOS PARA TARIMAS DE 0°

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNDL50Z	BRILLANTE	50 mm	1000	21,50 €



HERRAMIENTA 2EN1: CLAVADORA / GRAPADORA

2en1: CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA Y GRAPADORA

DPSB2IN1

Gracias a sus características, esta herramienta 2 en 1 le facilitará el trabajo con las fijaciones de acabado. Sirve para una gran variedad de fijaciones y ofrece un deflector ajustable y empuñadura de goma para mayor comodidad.

Descripción	DPSB2IN1
Peso	1.2 kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	100
Presión operativa (BAR)	7
Presión operativa (PSI)	100
Tipo de fijación	Clavos brad rectos 0° 18Ga y grapas DSTSX
Rango de fijaciones	15-40 mm



DPSB2IN1

105€

IVA NO INCLUIDO



DNBT18 - CLAVOS BRAD RECTOS 0° 18GA

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	DIÁMETRO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DNBT1820GZ	GALV	20 mm	1.25 mm	5000	7,50 €
DNBT1825GZ	GALV	25 mm	1.25 mm	5000	7,95 €
DNBT1830GZ	GALV	30 mm	1.25 mm	5000	10,50 €
DNBT1835GZ	GALV	35 mm	1.25 mm	5000	11,50 €
DNBT1840GZ	GALV	40 mm	1.25 mm	5000	13,50 €
DNBT1850GZ	GALV	50 mm	1.25 mm	5000	14,95 €
DNBT1835SZ	INOX	35 mm	1.25 mm	5000	41,95 €
DNBT1850SZ	INOX	50 mm	1.25 mm	5000	62,95 €

DSTSX - GRAPAS DSTSX

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	ANCHO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DSTSX15Z	GALVANIZADO	15 mm	5.6 mm	3000	9,95 €
DSTSX22Z	GALVANIZADO	22 mm	5.6 mm	3000	13,50 €
DSTSX25Z	GALVANIZADO	25 mm	5.6 mm	3000	10,95€
DSTSX35Z	GALVANIZADO	35 mm	5.6 mm	3000	24,50 €
DSTSX35SE	ACERO INOXIDABLE	35 mm	5.6 mm	3000	77,95 €

DPSSX38

115€

IVA NO INCLUIDO



GRAPADORA PARA GRAPAS DE 1-1,27mm DIÁMETRO, 5,6mm ANCHO Y 12-38mm LARGO

DPSSX38

Grapadora profesional de larga vida útil con escape posterior para alejar el aire de ti y de la superficie de trabajo. Sin aceite, para un menor mantenimiento y una punta que no deja marcas.

Descripción	DPSSX38
Peso	1.36 kg
Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	100
Presión operativa (BAR)	8.3
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Grapas DSTSX
Rango de fijaciones	12-38 mm

DSTSX - GRAPAS DSTSX

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	ANCHO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DSTSX15Z	GALVANIZADO	15 mm	5.6 mm	3000	9,95€
DSTSX22Z	GALVANIZADO	22 mm	5.6 mm	3000	13,50 €
DSTSX25Z	GALVANIZADO	25 mm	5.6 mm	3000	10,95 €
DSTSX35Z	GALVANIZADO	35 mm	5.6 mm	3000	24,50 €
DSTSX35SE	ACERO INOXIDABLE	35 mm	5.6 mm	3000	77,95 €



GRAPADORA DE CORONA ANCHA SERIE 80

GRAPADORA PARA GRAPAS 80 DE 0,63-0,90mm DIÁMETRO, 12,8mm ANCHO Y 4-16mm LARGO

DPS8016

Su cuerpo de aluminio confiere ligereza extrema a esta grapadora y, gracias a su escape posterior y control de ajuste de potencia, esta herramienta te permitirá trabajar con rapidez, eficiencia y limpieza.

Descripción	DPS8016
Peso	0.81 kg
Tipo de gatillo	Gatillo
Capacidad del cargador	139
Presión operativa (BAR)	8.4
Presión operativa (PSI)	120
Tipo de fijación	Grapas DST80
Rango de fijaciones	4-16 mm



DPS8016

125€

IVA NO INCLUIDO



DST80 - GRAPAS GALVANIZADAS

REFERENCIA	ACABADO	LONGITUD	ANCHO	CANT / CAJA	PRECIO (SIN IVA)
DST8008Z	GALVANIZADO	8 mm	12.8 mm	5000	6,95 €
DST8010Z	GALVANIZADO	10 mm	12.8 mm	5000	7,50 €
DST8014Z	GALVANIZADO	14 mm	12.8 mm	5000	9,50 €





PARQUE DE NEGOCIOS "MAS BLAU"
EDIFICIO MUNTADAS
C/BERGUEDA 1, OF. A6
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA)
TELÉFONO: 932201805



SI NECESITAS ASISTENCIA
¡CONTÁCTANOS!

DEWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DEWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. SDS plus® y SDS max® son marcas registradas de Robert Bosch GmbH. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde el 1 de septiembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Precios recomendados sin IVA.

www.DEWALT.com